


BOBROVKA A ZDOJENÁ BOBROVKA

Bobrovky patří svým tvarem ke klasickým střešním krytinám. Ploché, maloformátové tašky jsou vhodné pro pokrývání složitějších střešních tvarů - věží, vikýřů, kuželů a návazných úžlabí. Nacházejí své uplatnění především při rekonstrukcích historických objektů, ale bývají s oblibou používány i u nových staveb, zachovávajících styl a dlouholetou tradici.

Zdvojená bobrovka urychluje práci zejména na větších plochách.

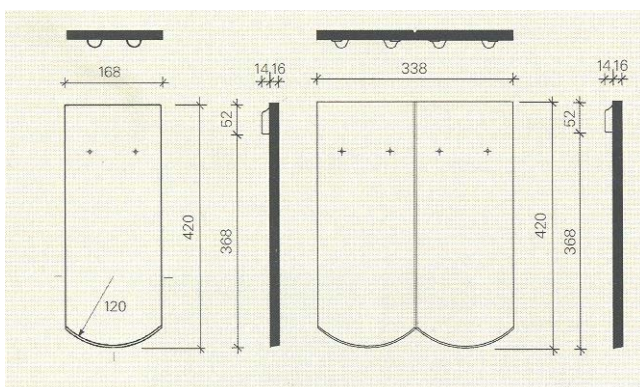

Technické údaje	
Hmotnost	4,7 kg/ks (79 kg/ m ²)
Rozměry	338x420 mm
krycí šířka	340 mm
Závěsná délka	368 mm
Počet kusů /m ²	cca 18 ks
Počet kusů / paleta euro	500 ks
Hmotnost plné palety	cca 1135 kg
Bezpečný sklon střechy	25°
Minimální sklon střechy	30° (nutná doplňková opatření)

Materiál: vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch: hladký s povrchovou úpravou Protector

Vzdálenost latí/spotřeba tašek - šupinové krytí

Sklon střechy	Překrytí tašek v cm	Vzdálenost latí v cm	Váha kN/m _č	Spotřeba ks/m _č	
				Bobrovka	Zdvojená bobrovka
25°	11,0	15,5	0,854	37,95	19,08
30°	11,0	15,5	0,854	37,95	19,08
35°	10,0	16,0	0,827	36,76	18,49
40°	9,0	16,5	0,801	35,65	17,93
45°	8,0	17,0	0,779	34,60	17,40

Vzdálenost latí/spotřeba tašek - korunové krytí

Sklon střechy	Překrytí tašek v cm	Vzdálenost latí v cm	Váha kN/m _č	Spotřeba - ks/m _č	
				Bobrovka	Zdvojená bobrovka
25°	11,0	31,0	0,854	37,95	19,08
30°	11,0	31,0	0,854	37,95	19,08
35°	10,0	32,0	0,827	36,76	18,49
40°	9,0	33,0	0,801	35,65	17,93
45°	8,0	34,0	0,779	34,60	17,40

Při sklonu střechy od 25° do 30° je nezbytné provést vrchní záklop s pojistnou hydroizolací podle typu střechy.

Barevná škála

Cihlově červená	Červenohnědá	Tmavě hnědá	Břidlicově černá	Památkově červená	Světle zelená
					

Cihlově červená	Břidlicově černá	Památkově červená
		