


KMB BETA – EFEKT

KMB BETA 2008 je inovací osvědčeného a nejžádanějšího tvaru střešní krytiny na našem trhu. Zdánlivě drobné úpravy lící a rubínové strany vylepšuje technické a užité vlastnosti výrobku. Jedná se o vyztužení v podélném a příčném směru, úpravu zvýšené vodní drážky, patní žebrování, detail odsazení od střešních latí a zvětšení vůle ve vodní drážce.

EFEKT je s povrchovou úpravou trojitého akrylátového nástřiku vytvářející barevný efekt. Dodává se ve lhůtě 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

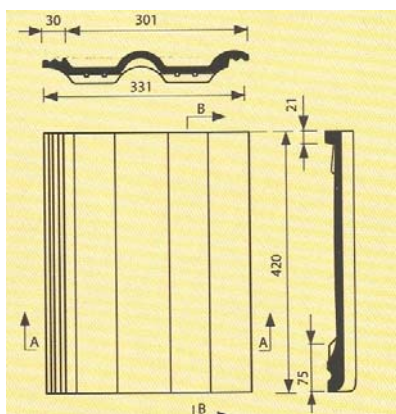

Technické údaje

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Hmotnost | 4,5 kg/ks (45 kg/ m ²) |
| Rozměry | 331 x 420 mm |
| krycí šířka | 301 mm |
| krycí délka | 320 - 340 mm |
| Počet kusů /m ² | cca 10 ks |
| Počet kusů / paleta euro | 240 ks |
| Hmotnost plné palety | cca 1080 kg |
| Bezpečný sklon střechy | 22° |
| Minimální sklon střechy | 12° |

Materiál:

Křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty, trojitý barevný akrylátový nástřik.

Vzdálenost latí při sklonu střechy

| Sklon střechy | Délkové překrytí (cm) | Vzdálenost latí (cm) |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| od 12° vč. do 22° | 10 – 9,5 | 32 – 32,5 |
| od 22° vč. do 30° | 10 - 9,0 | 32 – 33 |
| od 30° vč. | 10 - 8,0 | 32 – 34 |

Barevná škála

