
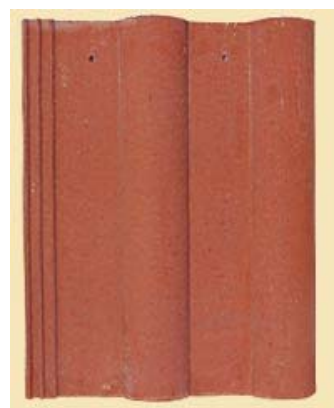


## KMB BETA – STANDART

**KMB BETA** 2008 je inovací osvědčeného a nejžádanějšího tvaru střešní krytiny na našem trhu. Zdánlivě drobné úpravy lící a rubínové strany vylepšuje technické a užité vlastnosti výrobku. Jedná se o vyztužení v podélném a příčném směru, úpravu zvýšené vodní drážky, patní žebrování, detail odsazení od střešních latí a zvětšení vůle ve vodní drážce.

**STANDART** je probarvený beton bez povrchové úpravy.

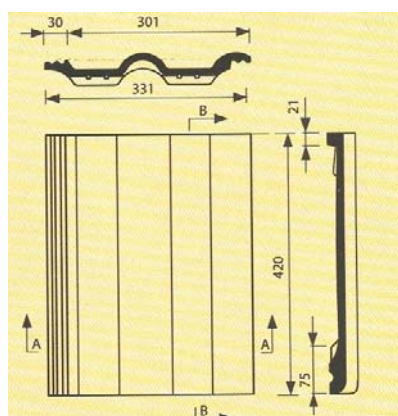

### Technické údaje

Hmotnost	4,5 kg/ks (45 kg/ m <sup>2</sup> )
Rozměry	331 x 420 mm
krycí šířka	301 mm
krycí délka	320 - 340 mm
Počet kusů /m <sup>2</sup>	cca 10 ks
Počet kusů / paleta euro	240 ks
Hmotnost plné palety	cca 1080 kg
Bezpečný sklon střechy	22°
Minimální sklon střechy	12°

**Materiál:** Křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty.

### Vzdálenost latí při sklonu střechy

Sklon střechy	Délkové překrytí (cm)	Vzdálenost latí (cm)
od 12° vč. do 22°	10 – 9,5	32 – 32,5
od 22° vč. do 30°	10 - 9,0	32 – 33
od 30° vč.	10 - 8,0	32 – 34

## Barevná škála

Standart

